

RÁDIO VOLTSTIK

VOLTÍMETRO PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
COM RÁDIO 6-133

Desde 1955

COMERCIAL GONÇALVES
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA



CARACTERÍSTICAS

Medições precisas de 1 a 37 kV

Operação de usuário único

Display remoto para verificação de leitura segura

O display contém quatro leituras exclusivas

MEDIÇÃO SEGURANÇA MÉDIA TENSÃO

O Rádio Voltstik permite que operadores realizem medições precisas entre dois pontos da rede de distribuição com um sistema de leitura de um volt de resolução

Este instrumento de alta impedância é uma excelente opção para resolver vários problemas associados a operação de um sistema de média tensão. Verifique a queda de tensão e a fase de tensão de aterramento. Faça medições de fase a fase com 1% de precisão, uma melhoria em relação aos tradicionais métodos de faseamento

Os únicos pontos do medidor que conduzem um sinal são as duas extremidades, que é o método mais seguro para medições dois pontos. O cabo usado para medição de conexão entre estes dois pontos é projetado para uso até 40.000 Volts DC, com tensão de ruptura de 80.000 Volts DC. Todo revestimento é construído em uretano e construído para operar de forma segura, até mesmo nos ambientes mais severos das concessionárias elétricas.

O display apresenta a medição de tensão e continua atualizando a leitura três vezes por segundo usando a frequência de rádio não licenciada de 900MHz. O display possui 5 dígitos que apresenta excelente resolução de 1 volt. Enquanto no modo HOLD o display irá congelar até 4 leituras. Este display portátil permite ao usuário manter os olhos e mãos centradas na tarefa de executar a medição

O visor remoto fornece ao usuário a confirmação instantânea da leitura. O usuário tem a opção de segurar o monitor em suas mãos ou montá-lo em um hot stick.



Rádio Voltstik, condutor aéreo



Rádio Voltstik, subterrânea



Medidores para trabalho seguro e preciso em linha viva.


RÁDIO VOLTSTIK




Kit Rádio Voltstik

- APLICAÇÃO**
- Identificação de isoladores defeituosos
 - Medição de queda de tensão
 - Faseamento
 - Investigação de circuitos de distribuição

ESPECIFICAÇÕES DO RÁDIO VOLTSTIK	
Número do modelo	6-133
Descrição	Voltímetro de 37 kV
O kit inclui	Transmissor Voltstik Modelo 8-133, 37kV
	Rádio receptor display Modelo 8-121,
	Modelo 7049, maleta de transporte
Faixa de operação, Voltstik	
Tensão	0-37.000 Volts
Resolução	1 Volt
Precisão	± 1%, ± 2 contagens
Frequência	
50Hz	47 a 53Hz
60Hz	57 a 63 Hz
Mecânico	
Controles	Operação com botão único
Display	LCD de 5 dígitos
Armazenar	4 leituras
Peso, 8-133	2,62kg
Peso, 8-121	0,35kg
Temperatura de operação	-22° a +140° F, -30° a +60° C, bateria de lítio necessária para temperaturas abaixo de -4°F (-20°C)a
Revestimento	Uretano moldado resistente a choques
Montagem	Vara de manobra com adaptador universal
Bateria	9V Alcalino ou Lítio
Rádio	
Frequência, Região(ões) 2 e 3	915 MHz
Frequência, Região(ões) 1	868MHz
Potência	1 miliwatt
Faixa	15,24 metros

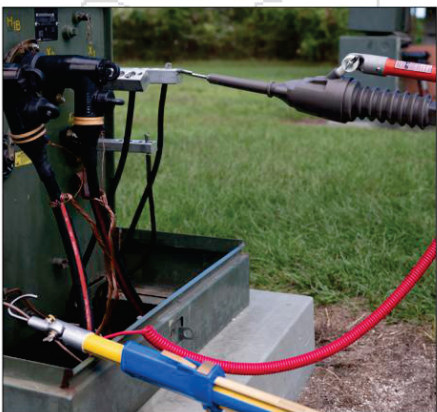

Rádio Voltstik, subterrânea

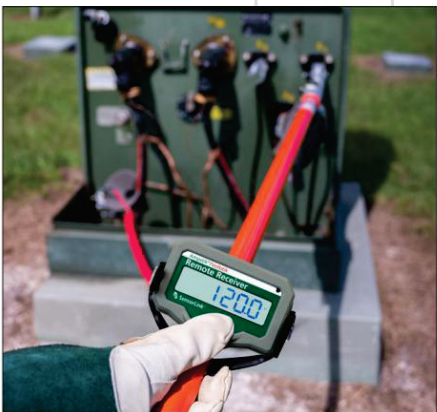

Receptor de Rádio Voltstik



Rádio Voltstik, condutor aéreo

Desde 1955

COMERCIAL GONÇALVES
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

Rua Deocleciana, 77 - Ponte Pequena - São Paulo - SP
Telefones: (11) 3322-4141 | 3322-4142 | 3322-4140 | 9.8950-4076
www.comercialgoncalves.com.br | Email: vendas@comercialgoncalves.com.br

