



Descarregador de Baterias Kongter K-900

---Personalizado para todos os setores

O K-900 é o descarregador de baterias atualizado da Kongter. Inclui uma série de bancos de carga personalizados modelos que apresentam design exclusivo de última geração e excelente desempenho. Eles facilitam seu trabalho com testes de carga DC e capacidade de bateria. A Kongter oferece diversos testes de carga modelos de banco para cobrir uma ampla faixa de tensão de 12 V a 480 V com tensões nominais corrente de até 600A. Eles são aplicados para usuários de vários setores, incluindo telecomunicações, concessionária de energia, data center, empilhadeira e outros. Com seu CDL (Cell Data Logger) opcional, os valores de descarga de CADA célula podem ser monitorados na tela do banco de carga e no PC simultaneamente usando o software de visualização de dados do Kongter.

Nossas Vantagens

- 1) O K-900 possui diferentes modelos personalizados para atender aos requisitos dos clientes
várias indústrias exatamente.
- 2) Seus registradores de dados opcionais permitem a comunicação sem fio com o computador. E
monitorará todo o processo de descarga, incluindo a voltagem de CADA célula.
- 3) Função de descarga padrão e outras funções como descarga assistente, descarga paralela
carga, carga externa, monitor de carga. Compatível com bancos de carga que não sejam Kongter.
- 4) Robusto, confiável e durável com preço muito bom.

Características

- Tela sensível ao toque com configuração e operação de dados fáceis e amigáveis
- O CDL sem fio opcional permite o monitoramento do PC em tempo real durante a medição
- Define 4 condições para desligamento automático de descarga:
Tempo de descarga, capacidade de descarga, tensão da string e tensão da célula
- Descarga contínua disponível quando a descarga anterior é interrompida de forma anormal
- Dados de descarga ajustáveis durante a descarga da bateria
- Conexão paralela de até 5 unidades para maior corrente de descarga
- Descarga assistente para adicionar carga até mesmo em bancos de carga não Kongter
- Pode monitorar a medição de outros bancos de carga ou carregador de bateria
- Medição precisa de dados e formas de onda vividas do software para PC
- Autoclassificação para baterias com atraso durante a descarga
- Software de gerenciamento poderoso para análise de dados e geração de relatórios
- Proteção automática contra superaquecimento e sobrecarga

Registrador de dados de célula opcional (CDL)

Cada CDL registra a voltagem de até 12 células para todos os tipos de células (1,2 V, 2 V, 6 V e 12 V).

Possui comunicação sem fio com a unidade principal K-900 e o PC. A Kongter também oferece

CDL personalizado para tipos de baterias não padronizados. Os números de CDL são facilmente expansíveis para abranger mais volumes de baterias.

CDL pode trabalhar com SDL (String Data Logger) sem carregar o monitoramento de células bankrfmo tensão, tensão da corda, temperatura e corrente no mesmo software.


Sua conexão: _____

Um CDL é conectada com 12 células de 1,2 V, 2 V, 6 V ou 12 V. Portanto, diferentes baterias os sistemas exigirão quantidades diferentes de CDLs.

CDL (Registrador de Dados Celulares) opcional



Conexão com todos os tipos de células:





Composição:

Peças padrão:

- Unidade principal do banco de carga
- Software de visualização de dados
- Estojo de transporte (para diferentes tamanhos e Modelos)
- Conjunto de cabos de carga de 3m
- Cabos de teste de tensão de 3m
- Cabo de aterramento
- Cabo de alimentação CA
- USB com informações de backup
- Antena

Opcional:

- Pacote CDL
- Pinça de corrente para cargas externas

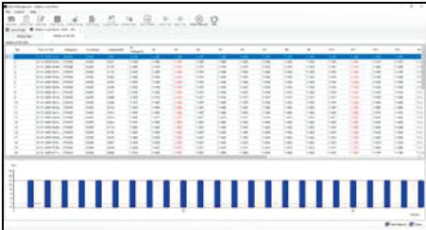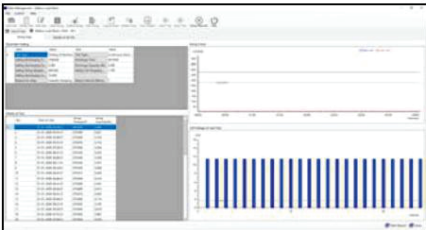

Software para PC K-900

Parâmetros técnicos

Fonte de energia	1) CA 220V/110V, 50/60Hz; 2) CC (de baterias, opcional para alguns modelos)
Tipo de célula	1) Padrão: 2V, 6V e 12V 2) Personalizado: 1,2 V ou outros tipos de células incomuns.
Faixa de tensão de descarga	10V-552V Personalizado como tensões nominais de 12V, 24V, 48V, 72 V, 80 V, 110 V, 120 V, 220 V, 240 V, 380 V e 480 V.
Faixa de corrente de descarga	Banco de carga único: 10A-600A Carga paralela: 10A-3000A (até 5 cargas) A corrente é adaptada ao cliente para cada tensão de string diferente
Precisão	Atual: 1% Voltagem: 0,5% – 0,8%
Resolução	Corrente: 0,1 A ou 0,5% Voltagem: 0,001 V
Intervalo de amostragem	5s –1min
Padrão de descarga	Descarga de corrente constante
Mostrar	Tela sensível ao toque TFT de 128*64 pixels e 5"
Fonte de alimentação CDL	10 a 90 V CC
Faixa de medição CDL	0 a 15 V DC
Transferência de dados	USB, Wifi (para CDL carregar banco e PC)
Resfriamento	Ar forçado
Temperatura de operação	0 a 40°C (32 a 104 °F)
Umidade	5% a 90% de umidade relativa
Padrão	Marcação CE, padrão EMC
Unidade principal Dimensão 2	P: 400 x 177 x 288 mm M: 520 x 202 x 355 mm C: 555 x 225 x 435 mm XL: 603 x 400 x 740 mm XXL: 762 x 406 x 737 mm
Peso da unidade principal	P: 11 kg M: 16 kg L: 21 kg GG: 42 kg XXG: 55 kg

Observação:

- 1) A quantidade de CDL e cabo no pacote CDL padrão é baseada em 2 V, 6 V e 12 V.
Para medição de baterias Ni-cd de 1,2 V, você precisará de mais alguns CDLs e cabos relevantes.
- 2) A faixa de medição, dimensão e peso variam dependendo dos diferentes modelos.
Por favor, confirme com nosso representante de vendas ao fazer pedidos.

Software Kongter para PC

Todas as unidades de carga padrão do K-900 vêm com software para PC. Com o software, você pode ter um monitor de dados em tempo real para todo o processo de desembolso, organizar o dados de medição e imprima facilmente o relatório completo. O Samsesoftware também é compatível com outros equipamentos de teste de bateria da Kongter.

Informações do pedido

A Kongter oferece diversos modelos personalizados de bancos de carga de baterias para atender a quase todos os usuários de diferentes setores. Para telecomunicações, energia, empilhadeiras e outras indústrias, temos os modelos regulares de banco de carga conforme abaixo. Caso não encontre o modelo certo, entre em contato com nosso representante de vendas com seus requisitos detalhados.

		Corrente de descarga máxima (Amp) em:								
Modelo de Banco de Carga	Código	12V	24V	36 V	48 V	80 V	125 V	240 V	380 V	480 V
24V-300A	DLB-2430	--	300	--	--	--	--	--	--	--
24/36/48V-300A	DLB-2343	150	300	300	300	--	--	--	--	--
24/36/48/72/80V 200A (12V-80V, 0-200A)	DLB-2348	100	200	200	200	200	--	--	--	--
24/48V-200A	DLB-2482	--	200	--	200	--	--	--	--	--
48V-150A	DLB-4815	--	--	--	150	--	--	--	--	--
48V-300A	DLB-4830	--	--	--	300	--	--	--	--	--
48V-400A	DLB-4840	--	--	--	400	--	--	--	--	--
48V-500A	DLB-4850	125	250	375	500	--	--	--	--	--
48V-600A	DLB-4860	150	300	450	600	--	--	--	--	--
48/125V*-100A	DLB-4811	25	50	75	100	64	100	--	--	--
48/125V-200A	DLB-4812	50	100	150	200	128	200	--	--	--
48/125V-300A	DLB-4813	75	150	225	300	192	300	--	--	--
48/240V*-100A	DLB-4821	25	50	75	100	33	52	100	--	--
48 200A/240V 150A (12-240 V, 0-200 A)	DLB-2415	50	100	150	200	50	78	150	--	--
80V-100A	DLB-8010	15	30	45	60	100	--	--	--	--
80V-200A	DLB-8020	30	60	90	120	200	--	--	--	--
125V-100A	DLB-1110	--	--	--	--	--	100	--	--	--
125V-200A	DLB-1120	19	38	57	77	128	200	--	--	--
125V-300A	DLB-1130	28	57	86	115	192	300	--	--	--
125V-400A	DLB-1140	38	76	115	153	256	400	--	--	--
125V-500A	DLB-1150	--	96	144	192	320	500	--	--	--
125/240V-100A	DLB-1121	--	19	28	38	64	100	100	--	--
125/240V-150A	DLB-1215	14	28	43	57	96	150	150	--	--
240V-150A	DLB-2215	--	15	22	30	50	78	150	--	--
240V-200A	DLB-2220	--	20	30	40	66	104	200	--	--
380V-50A	DLB-3850	--	--	--	--	--	--	--	50	--
380V-100A	DLB-3810	--	--	--	--	--	--	--	100	--
480V-100A	DLB-4810	--	--	--	10	16.6	26	50	79	100

OBSERVAÇÃO*:De acordo com as exigências de cada país em relação ao fornecimento de energia, usamos 110 V ou 125 V, 220 V ou 240 V.